



/ASTER C

Empotrable de frente cuadrado con aro antideslumbrante. Modulable.

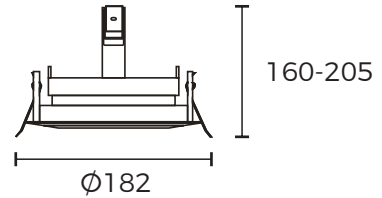

código	zócalo	lámpara	potencia	tensión	clase	IP
32.02.13.0102	G53	LED QR111	50W	-	III	20

/especificaciones

montaje

fijación	techo
tipo montaje	empotrable
aplicación	interior

datos técnicos

tipo iluminación	tradicional
zócalo	G53
lámpara	LED QR111/QR111
potencia	50W
ángulo	-
CRI	-
iluminación	directa
regulación	basc 30° / giro 360°
voltaje	-
corriente	-
driver	-

protección y clase

IP	20
clase	III

dimensiones

generales	182x182x160-205mm
perforación	Ø155mm

colores

- .02 blanco mate
- .05 negro mate

